

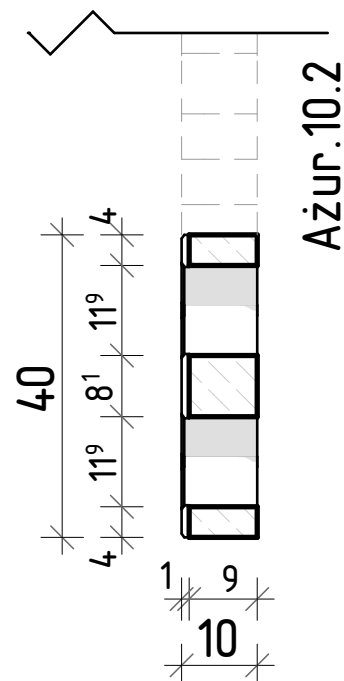
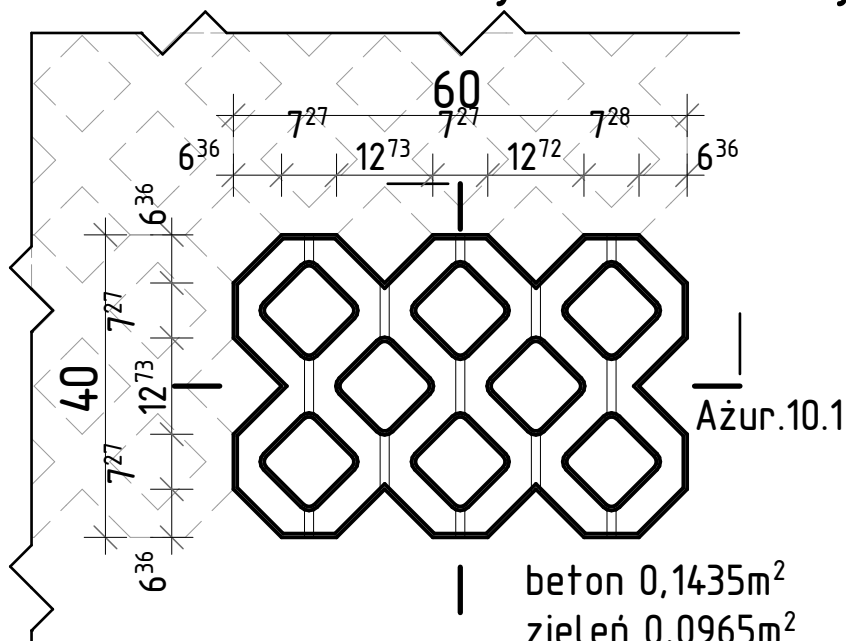


Karta technologiczna

Prefabrykat ażurowy - Ażur.10

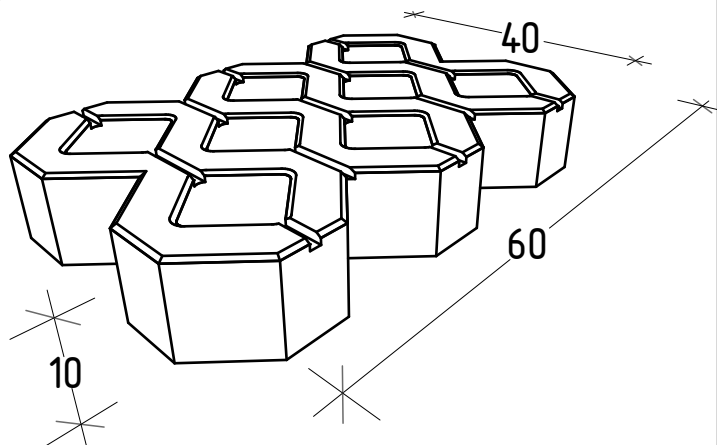

Ażur.10.1

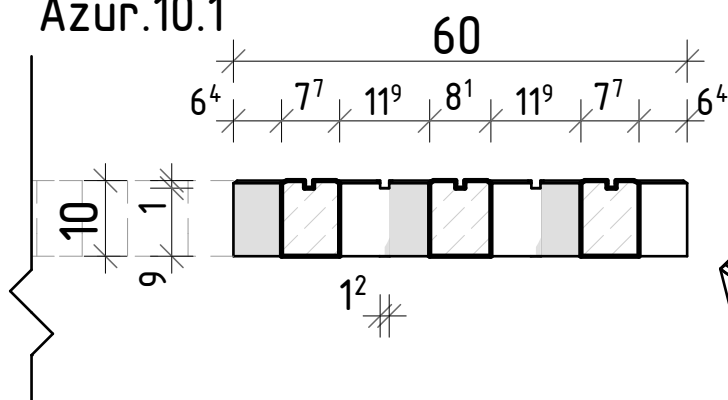

Główne cechy produktu:

- charakterystyczna wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 3,5 MPa
- powierzchnia elem. 0,1435m²
- objętość elementu 0,01435m³
- masa elementu 31,57kg
- ilość na 1m² = 4,16szt. = 10,24
- ilość na 1 palecie = 40szt. = (1,32t) = 9,6m²
- ilość na 1 samochód = 720szt.(23,76t) = 172,8m²

Kategoria: Odwodnienie Pasa Drogowego
- Prefabrykat ażurowy - Meba

ZASTOSOWANIE:

Do umocnień skarp, nasypów, rowów i budowy parkingów.

Element należy układać na gruncie z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą.

Firma Barabás Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1c
59-300 Lubin POLSKA
tel +48 661 940 100
biuro@barabas.pl
www.barabas.pl

Opracowanie graficzne: podpis Data: 2017-06-01
Ireneusz Pasek (i.pasek@barabas.pl)

Opracowanie merytoryczne: podpis Data: 2017-06-01
Rozalia Barabás (rozalia@barabas.pl)

Data wydruku: 28 sierpnia 2019

Nazwa rysunku

Ażur.10

Skala projektu

1:10

Status:

wstępnie
uzgodniony